



Mjölby kommun



Instruktioner för dig med slamtömning



Världsvan
& Hemkär

Transportvägen

Slamtömningsbilen är ett fordon som kräver att transportvägen uppfyller vissa kriterier för att vi ska kunna hämta ditt avfall.

Transportvägen för hämtningsbilen för både sopor och slam ska vara hårdgjord och hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Den ska vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd på 4,5 meter. Träd, växtlighet eller snövallar får ej inkräkta på bredd eller höjd.

Hämtningsbilens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån undvikas. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsbilen, exempelvis i form av trevägskorsning eller vändplats. Exempelvis 9 meters radie för bilen som vändplats.

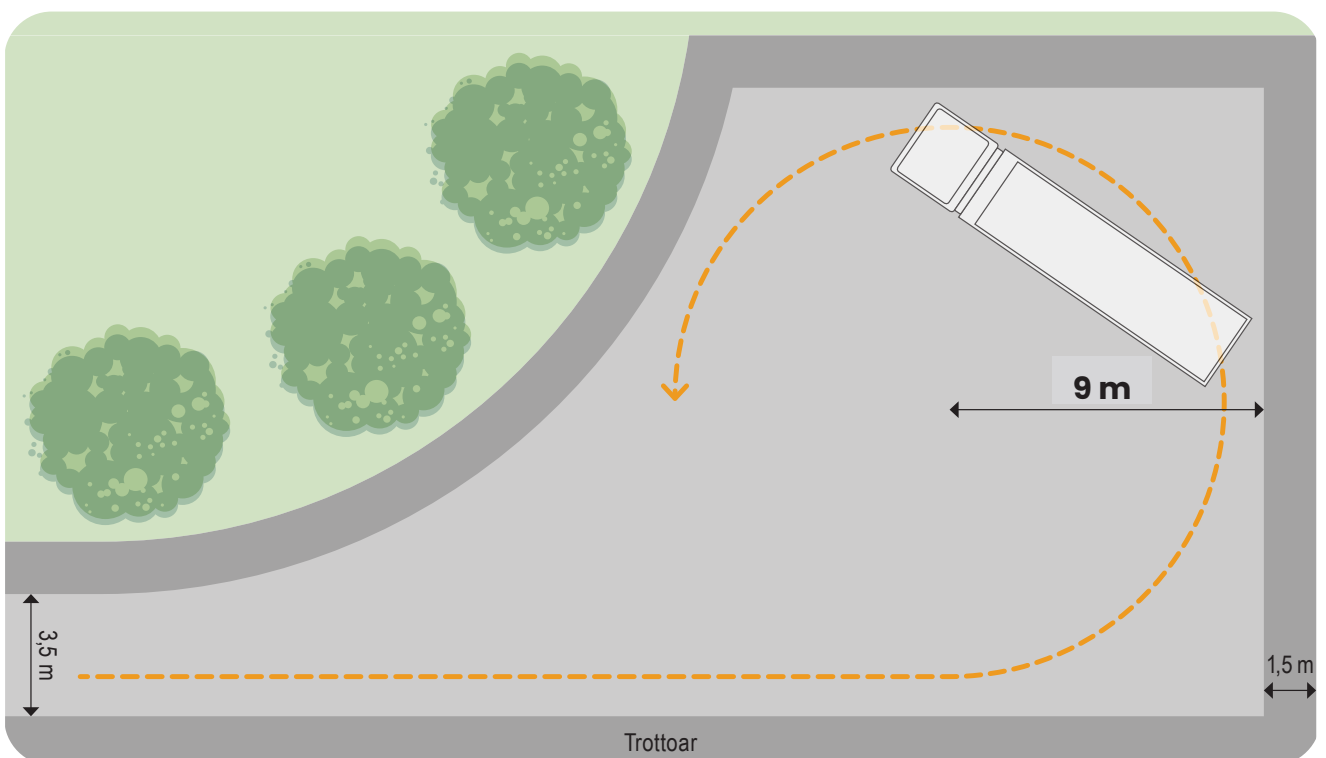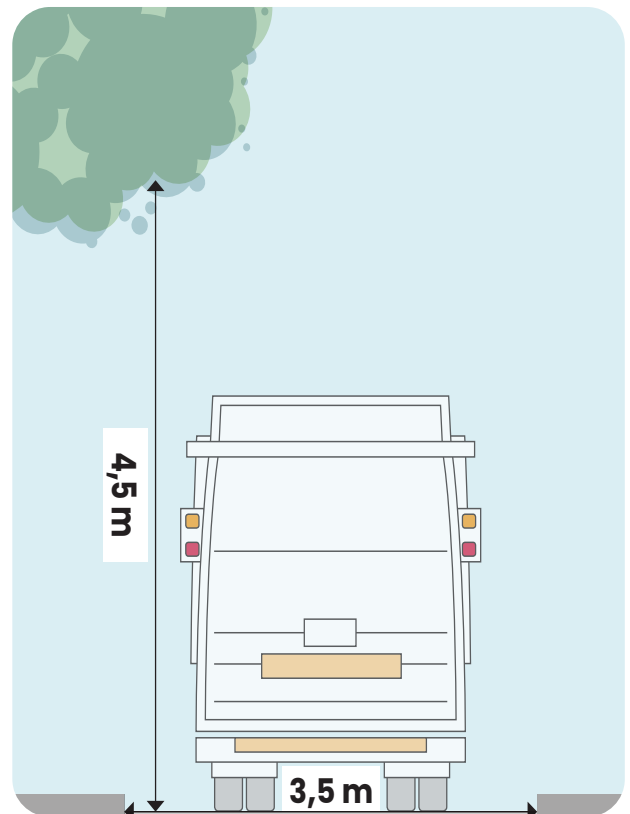



Tömning av slam

Det är flera olika kriterier som måste uppfyllas för att slamtömning ska kunna ske på bästa sätt. Kontakta avfallsenheten innan nedgrävning av trekammarbrunn, så kommer vi ut på plats för att godkänna placering.

Uppställningsplatsen

Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn ska vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger. Krävs det mer slang än 25 meter vid tömning, får du betala en extra avgift. Nivåskillnader ska ej förekomma och sughöjden ska inte överstiga 6 meter.

Uppställningsplatsen ska utformas så att det är trafiksäkert att stå där. Hämtningsfordonet ska inte hindra annan trafik (t.ex. bilar, bussar eller cyklister) när avfallstömning pågår

och uppställningsplatsen ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.





Slangdragningsvägen

Det får inte finnas några hinder på vägen där slangen ska läggas ut, exempelvis staket, murar eller planteringar. Vägen fram till och omkring brunnen ska vara röjd.

Den ska vara fri från växter och annat som kan skadas vid slangdragningen. På vintern ska den vara röjd från snö och vara halkbekämpad.

Brunnslocket

Lock ska i största möjliga mån vara av lätta material, såsom plast, glasfiber eller plåt, och kunna öppnas av en person. Lock som behöver lyftas ska inte väga mer än 15 kg. Lock som endast ska skjutas i sidled utan att lyftas ska väga max 35 kg. Lock ska inte vara övertäckt av snö eller dylikt vid tömningstillfället.



Checklista för Slamtömning

Se till så att att:

-  Vägen är framkomlig
-  Det finns möjlighet att vända
-  Det finns en uppställningsplats för slambilen
-  Det är fri väg för sugslang
-  Anläggningen är väl synlig



Mjölby kommun

Mjölby kommun

Kundservice:

Telefontid vardagar:

E-post:

010-234 52 33

09:30-12:00

samt 13:30-15:30

TKDebitering@mjolby.se

Läs mer på mjolby.se

**Världsvan
& Hemkär**